

置敷溝配線タイプ  
クリーンOAフロア ピットTN-30  
取扱説明書

2021年10月21日

# 目次

1 はじめに	…… P.2
2 OAフロアの構成と仕様	…… P.2
3 パネルの取り外し	…… P.2
4 配線の取り出し	…… P.3
5 重量機器の搬入・搬出	…… P.3
6 おわりに	…… P.3

## 1. はじめに

この説明書は快適な OA フロアを維持するにあたり、守って頂きたいこと、実施して頂きたいことをまとめたものです。


## 2. OAフロアの構成と仕様

【材質】 樹脂パネル部:再生ポリプロピレン樹脂

溝配線カバー:溶融亜鉛メッキ鋼板

【規格】 500mm × 500mm × 30mm

【製品図】

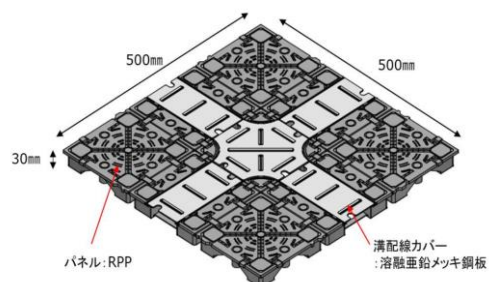

## 3. パネルの取り外し


パネルの取り外しの際は、安全のため必ず手袋をし、床の精度維持のために下記事項に御注意下さい。

### 3-1. タイルカーペットの取り外し

ヘラ等をタイルカーペットの継ぎ目に差し込みながら剥がして下さい。

### 3-2. パネルの取り外し

溝配線カバーの半穴(下図)にドライバー等を差し込み、隣接する溝配線カバーを支点にして、溝配線カバーを浮き上げ取り外して下さい。

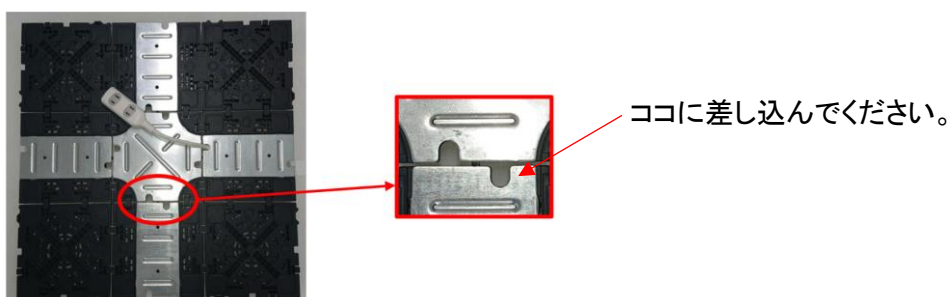

※作業後、取り外したパネルを浮きが無いように戻して下さい。


※パネルの向きに、方向性はありません。

### 3-3. タイルカーペットの模様合わせ

剥がしたカーペットは元の模様に戻す為、カーペット裏面に印刷してある矢印を元の方向に合わせて置いて下さい。

#### 4. 配線の取り出し

電話線・LANケーブル・OAタップの取り出し方法は、以下の図のようにパネルに十字に嵌合されている溝カバー部の配線取り出し口から通線します。

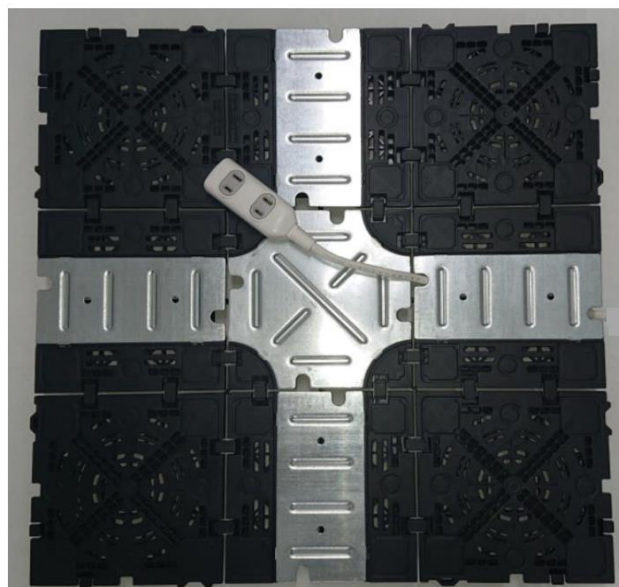

#### 5. 重量機器の搬入・搬出

設備機器などの重量物を移動するとき、その自重以上の荷重が床パネルにかかり、パネルに窪みが生じたり、破損することになりますので下記事項にご留意下さい。

- ・300 kgを超える重量物を移動する場合は、あらかじめ合板などを敷いて、フロアベースの一部に荷重が集中しないようにして下さい。

- ・重量物を設置する場合には、床パネルに衝撃を与えないように静かに設置して下さい。設置面の面積が小さいと床パネルに集中的な荷重がかかり、変形や破損の恐れがありますので、合板などを敷いて補強して下さい。

#### 6. おわりに

その他、この説明書に記載されていない事項に関しては、お近くの弊社営業所にお問い合わせ下さい。