
FUKUVI




木質系レベル調整タイプ

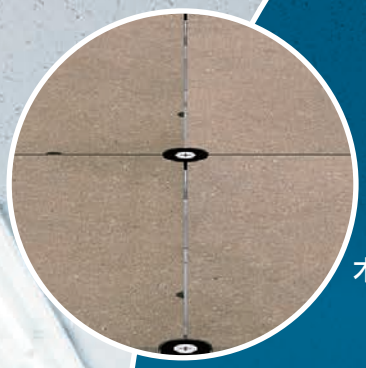


スチール系
レベル調整タイプ

フクビ OAフロア シリーズ


- 木質系 OAフロア
- スチール系 OAフロア
- 樹脂系 OAフロア

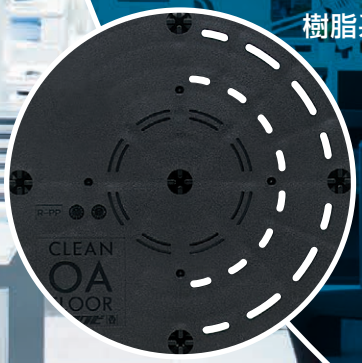

樹脂系置敷タイプ

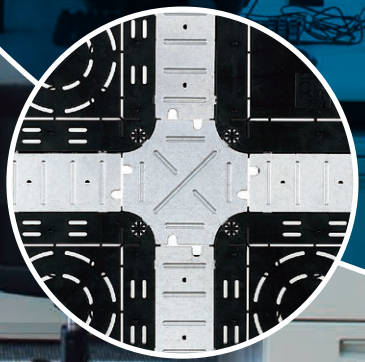


樹脂系置敷溝配線タイプ

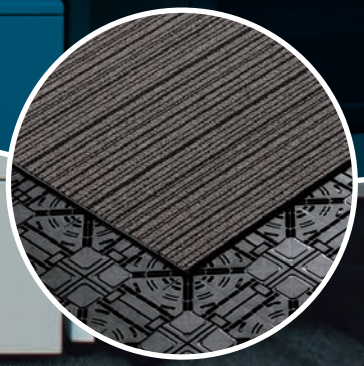

タイルカーペット









快適で機能的なインテリジェントスペースの設計。

フクビ OAフロア一覧表 使用状況に応じ、最適なタイプをお選びください。

		2000N木質系 OAフロア	3000N木質系 OAフロア	3000Nスチール系 OAフロア	5000Nスチール系 OAフロア	
製品タイプ		OAフロア LM2000	OAフロア LM3000	OAフロア FP3000	OAフロア FP5000	
		P3～4	P3～4	P5～6	P5～6	
						
構　法		レベル調整タイプ		レベル調整タイプ		
パネル材質		MDF (F☆☆☆☆)		溶融亜鉛メッキ鋼板 パーチクルボード (F☆☆☆☆)		
パネルモジュール (mm)		500×500	500×500	500×500	500×500	
床下配線スペース (mm)		17～272	17～272	17～272	27.5～187.5	
適応床高さ (mm)	パネル高さ	42～297	47～302	37～292	47.5～207.5	
	床仕上げ高さ (タイルカーペット 6.5mm含む)	48.5～303.5	53.5～308.5	43.5～298.5※	54～214※	
所定荷重 (荷重グレード)		2000N	3000N	3000N	5000N	

※600mmまでの高床にも対応いたします。
詳しくは最寄の営業所へご相談ください。

製品タイプ	フクビタイルカーペット		
	FTC-1300L	FTC-1300	
	P17	P17	
組　成	ポリプロピレン	ポリプロピレン	
色　数	6色	23色	
人体帯電圧	2KV以下	2KV以下	
材料価格	9,100円／㎡	10,300円／㎡	

	3000N樹脂系OAフロア							
	クリーンOAフロア T-50R	クリーンOAフロア T-75PP	クリーンOAフロア T-100R	クリーンOAフロア TN-30	クリーンOAフロア TN-50	クリーンOAフロア TN-100	クリーンOAフロア ピットTN-30	クリーンOAフロア ピットTN-50
	P7～8	P7～8	P7～8	P9	P11～12	P10	P13～14	P15～16
								
	置敷タイプ		置敷タイプ	置敷タイプ	置敷タイプ	置敷タイプ	置敷溝配線タイプ	置敷溝配線タイプ
	R-PP樹脂		R-PP樹脂	R-PP樹脂	R-PP樹脂	R-PP樹脂	R-PP樹脂（配線溝カバー：溶融亜鉛メッキ鋼板）	R-PP樹脂（配線溝カバー：溶融亜鉛メッキ鋼板）
	250×250	250×250	250×250	500×500	500×500	500×500	500×500	500×500
	30	55	80	20	30	80	29	40
	50	75	100	30	50	100	30	50
	56.5	81.5	106.5	36.5	56.5	106.5	36.5	56.5
	3000N							

	FTC-1600L 限定在庫品
	P18
	原着BCFナイロン
	2色
	1KV以下
	11,800円／㎡


MDF製パネル レベル調整タイプ　所定荷重2000N・3000N

OAフロア LM2000・LM3000

独自の木質パネルと樹脂製支柱の組み合わせによる適度な床の弾力性が、疲れにくく、快適な歩行感を生み出す。
一般オフィスの事務室はもちろん、インテリジェント化が進む住宅、学校、各種施設、店舗等のOAルームに最適な木質系OAフロア。

●木質パネル(MDF)のため自由に加工することができ、施工が簡単で、多種多様なサイズのアウトレット機器を取り付けることができます。


OAフロア LM2000･LM3000

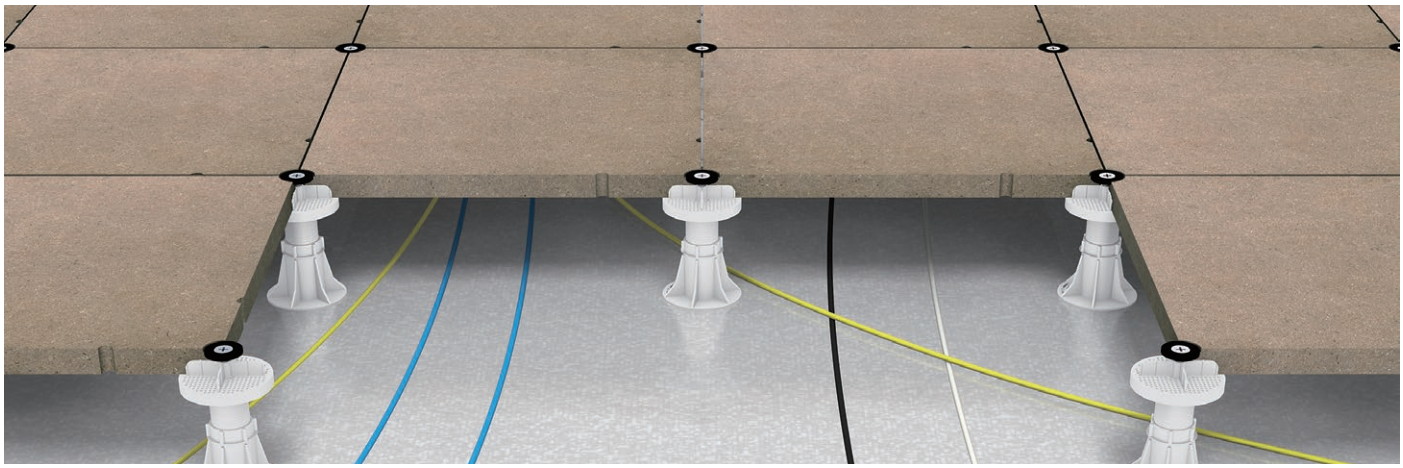

パネル固定の簡便性と床の安定性を両立する

独自のパネルロックシステム

交点固定ねじ、交点固定ワッシャーにより、パネルを簡単に固定することができます。また、独自の固定機構によりがたつきの少ない安定した床を形成します。

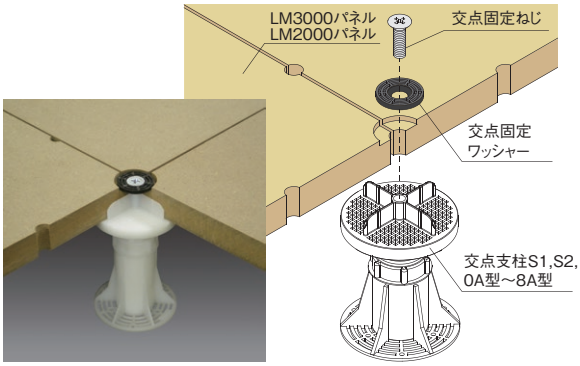


パネルに通線口を標準設定


配線レイアウトが簡単

パネルに通線口がありますので、電話･LANケーブルが簡単に取り出せます。また、パネルの納め方向を変えることにより、OAタップなどの太いケーブルも簡単に取り出せます。

●電話･LANケーブル　●OAタップ

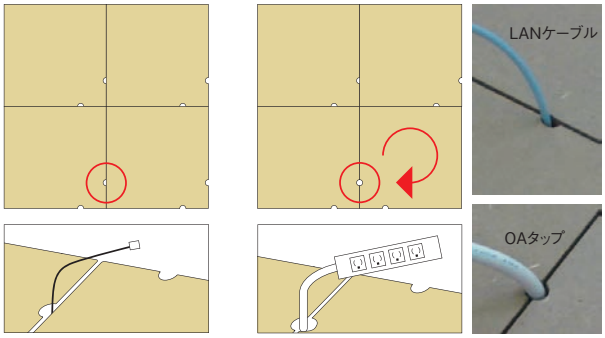

■補助支柱　S1,S2,0A型～8A型

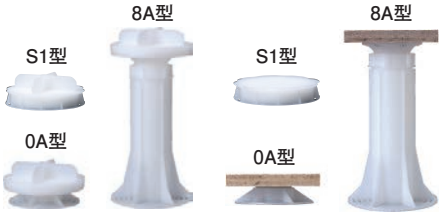


■交点支柱　S1,S2,0A型～8A型

■交点固定ねじ　■交点固定ワッシャー



※交点支柱S1,S2,0A型～8A型に同梱


■LM2000パネル･LM3000パネル



別売部材

■端部キャップ

･端部パネルの化粧用(目隠し)としてご使用ください。



※合板5mm

■クッションゴム

･端部のパネル納めの際、壁面のキズ防止としてご使用ください。




※5×10×500mm

■ガタツキ調整パッキン


･パネルにガタツキがある場合に支柱台板天面に取り付けてご使用ください。

※0.5×10×15mm
(A4サイズ380枚取り)



■ステンレス上がり框　受注生産品


出入り口の框部に使用します。



※オールアンカーM8×50、調整ピース (t=2.0×30×100)、スライドブラケット (t=2.3×100) は現地調達部材です。

■スチールスロープ　受注生産品

OAフロアと既存床の段差をなめらかにする際に使用します。

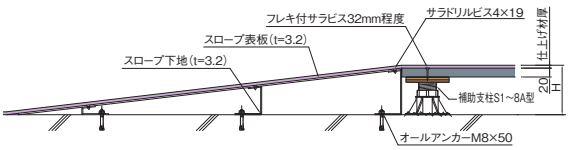


※オールアンカーM8×50、サラドリルビス4×19は現地調達部材です。

■推奨接着剤(支柱固定用)

●スーパーUダインN
(フクビ化学工業株式会社)
●ディノグリップ333
(ノーテープ工業株式会社)
●ルビロン302
(トーヨーポリマー株式会社)

■標準納まり図

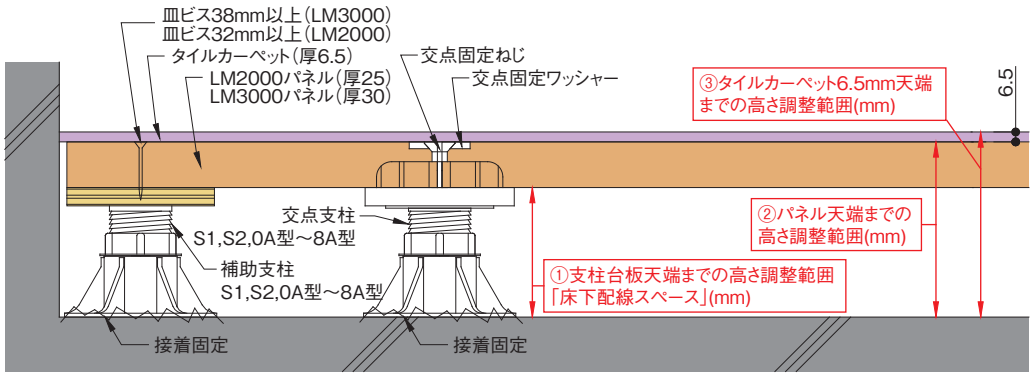

■仕様

品名	材質、寸法
LM3000パネル	特殊高規格MDF(F☆☆☆☆)30×497×497mm(5.9kg/枚)
LM2000パネル	特殊高規格MDF(F☆☆☆☆)25×497×497mm(4.9kg/枚)
交点支柱S1型～8A型	ポリプロピレン樹脂
交点固定ワッシャー	ポリアミド樹脂　Φ40×4.5mm
交点固定ねじ	鋼製十字穴付皿小ねじ　M10×30mm
補助支柱S1型,S2型	ポリプロピレン樹脂
補助支柱0A型～8A型	ポリプロピレン樹脂+鋼製ねじ+合板(F☆☆☆☆)

■OAフロア LM2000 高さ調整範囲(パネル厚さ25mm)

品名	①支柱台板天端までの高さ調整範囲「床下配線スペース」(mm)	②パネル25mm天端までの高さ調整範囲(mm)	③タイルカーペット6.5mm天端までの高さ調整範囲(mm)
交点支柱S1型・補助支柱S1型	17～26	42～51	48.5～57.5
交点支柱S2型・補助支柱S2型	23～32	48～57	54.5～63.5
交点支柱0A型・補助支柱0A型	28～37	53～62	59.5～68.5
交点支柱1A型・補助支柱1A型	34～48	59～73	65.5～79.5
交点支柱2A型・補助支柱2A型	43～60	68～85	74.5～91.5
交点支柱3A型・補助支柱3A型	56～80	81～105	87.5～111.5
交点支柱4A型・補助支柱4A型	71～99	96～124	102.5～130.5
交点支柱5A型・補助支柱5A型	94～143	119～168	125.5～174.5
交点支柱6A型・補助支柱6A型	121～172	146～197	152.5～203.5
交点支柱7A型・補助支柱7A型	144～212	169～237	175.5～243.5
交点支柱8A型・補助支柱8A型	191～272	216～297	222.5～303.5


■OAフロア LM3000 高さ調整範囲(パネル厚さ30mm)

品名	①支柱台板天端までの高さ調整範囲「床下配線スペース」(mm)	②パネル30mm天端までの高さ調整範囲(mm)	③タイルカーペット6.5mm天端までの高さ調整範囲(mm)
交点支柱S1型・補助支柱S1型	17～26	47～56	53.5～62.5
交点支柱S2型・補助支柱S2型	23～32	53～62	59.5～68.5
交点支柱0A型・補助支柱0A型	28～37	58～67	64.5～73.5
交点支柱1A型・補助支柱1A型	34～48	64～78	70.5～84.5
交点支柱2A型・補助支柱2A型	43～60	73～90	79.5～96.5
交点支柱3A型・補助支柱3A型	56～80	86～110	92.5～116.5
交点支柱4A型・補助支柱4A型	71～99	101～129	107.5～135.5
交点支柱5A型・補助支柱5A型	94～143	124～173	130.5～179.5
交点支柱6A型・補助支柱6A型	121～172	151～202	157.5～208.5
交点支柱7A型・補助支柱7A型	144～212	174～242	180.5～248.5
交点支柱8A型・補助支柱8A型	191～272	221～302	227.5～308.5

⚠注意
●コンクリートスラブに水分や湿気が多いと床パネルや仕上げ材が反る場合があります。スラブの水分を確認の上、乾燥した状態で施工してください。
●500mm角以外の床仕上げ材を施工すると、割り付けによっては目地がOAフロアーの目地と重なって、端部が浮いたり跳ね上がったりすることがありますので、ご使用を避けて頂くか事前にご確認頂いた上でご使用ください。

OAフロア FP3000・FP5000


独自の樹脂製支柱(FP3000)とウッドコアパネルの組み合わせによる適度な床の弾力性が、疲れにくく、快適な歩行感を生み出します。

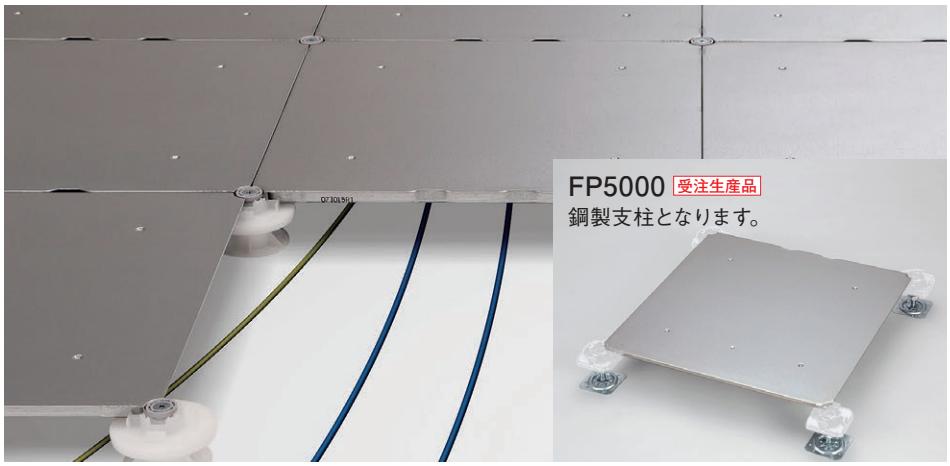

FP5000 受注生産品
鋼製支柱となります。


低床 床高43.5mmから対応可能

改修工事などで天井高に制限がある時にも対応できます。※FP3000

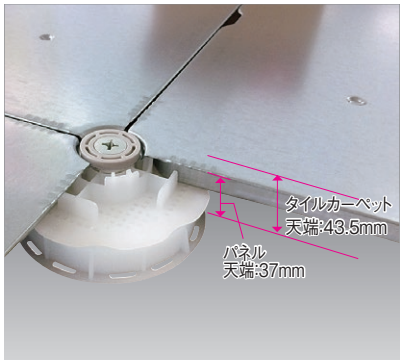

軽量な中実スチールパネル


中実スチールでありながら、中空スチール並みの軽量パネルです。(5kg/枚)
パーチクルボードをコア材にすることにより軽量化、加工性も優れています。

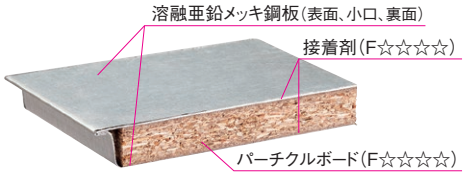

※全面をスチールで覆われていて、木部の露出はありません。

配線レイアウトが簡単

パネルに通線口がありますので、電話・LANケーブルが簡単に取り出せます。また、パネルの納め方向を変えることにより、OAタップなどの太いケーブルも簡単に取り出せます。

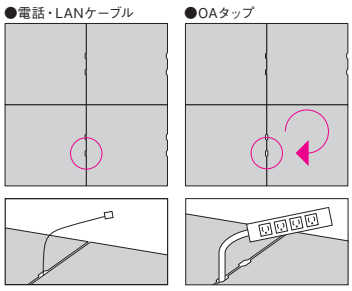

■基本パネル



■ オプション部材
■ 端タップパネル
インナーコンセント等を設置する場合に使用します。



※FP3000とFP5000のパネルは共通ではありません。
※裏面にFP3000またはFP5000の刻印があります。

●FP3000支柱

■ 交点支柱



■ 交点固定ねじ



■ 補助支柱



■ 交点固定ワッシャー



●鋼製支柱 受注生産品

H300mm以上H600mmまで対応

■ 交点支柱



■ 補助支柱



■ 交点固定ねじ



●FP5000支柱 受注生産品

■ 交点支柱


(H60～H80)


(H100～H200)

■ 補助支柱



■ 交点固定ねじ


(H60～H80)


(H100～H200)

※FP5000は交点固定ねじの頭がマイナスのため、8mm幅のマイナスビットをご使用ください。

●鋼製支柱 受注生産品

H210mm以上H600mmまで対応

■ 交点支柱



■ 補助支柱



■ 交点固定ねじ




※FP5000鋼製支柱は交点固定ねじの頭がマイナスのため、8mm幅のマイナスビットをご使用ください。

別売部材

■ ステンレス上がり框 受注生産品


出入り口の框部に使用します。

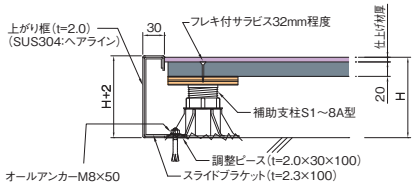

※オールアンカーM8×50、調整ピース (t=2.0×30×100) 、スライドブラケット (t=2.3×100) は現地調達部材です。

■スチールスロープ 受注生産品

OAフロアと既存床の段差をなめらかにする際に使用します。

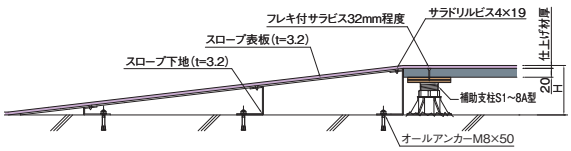


※オールアンカーM8×50、サラドリルビス4×19は現地調達部材です。


商品詳細

■高さ調整範囲

●FP3000

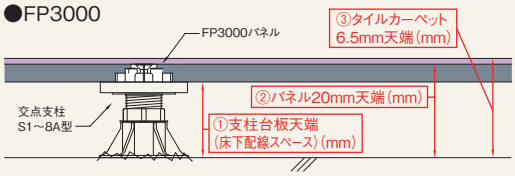


●FP5000

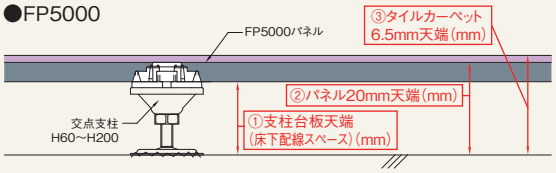


■標準納まり図

●FP3000

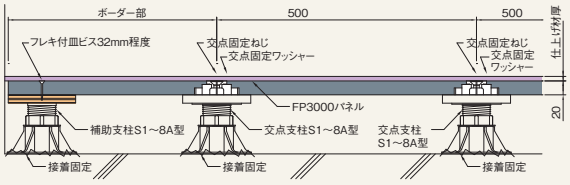

●FP5000

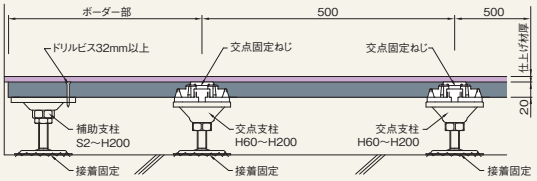

■仕様

品名		材質、寸法
FP3000	基本パネル	溶融亜鉛メッキ鋼板＋パーチクルボード(F☆☆☆☆)、20mm×499mm×499mm(5.0kg/枚)
	交点支柱S1～8A型	ポリプロピレン樹脂
	交点固定ワッシャー	ポリアミド樹脂、φ29×4.5mm
	交点固定ねじ	鋼製十字穴付き皿小ネジ、M8×30mm
	補助支柱S1・S2型	ポリプロピレン樹脂
	補助支柱0A～8A型	ポリプロピレン樹脂＋鋼製ネジ＋合板(F☆☆☆☆)
FP5000	基本パネル	溶融亜鉛メッキ鋼板＋パーチクルボード(F☆☆☆☆)、20mm×499mm×499mm(5.9kg/枚)
	交点支柱・補助支柱	鋼製、ポリプロピレン樹脂
	交点固定ねじ	ポリアセタール樹脂

●オプション

品名	材質、寸法
端タップパネル	溶融亜鉛メッキ鋼板＋パーチクルボード(F☆☆☆☆)、20mm×499mm×499mm(4.8kg/枚)
タップカバー	溶融亜鉛メッキ鋼板、5mm×120mm×57mm(0.2kg/枚) ※パネル1枚当たり、カバー2枚使用

●FP3000交点・補助支柱

品名	①支柱台板天端(床下配線スペース)(mm)	②パネル20mm天端(mm)	③タイルカーペット6.5mm天端(mm)
交点・補助支柱S1型	17 ～ 26	37 ～ 46	43.5 ～ 52.5
交点・補助支柱S2型	23 ～ 32	43 ～ 52	49.5 ～ 58.5
交点・補助支柱0A型	28 ～ 37	48 ～ 57	54.5 ～ 63.5
交点・補助支柱1A型	34 ～ 48	54 ～ 68	60.5 ～ 74.5
交点・補助支柱2A型	43 ～ 60	63 ～ 80	69.5 ～ 86.5
交点・補助支柱3A型	56 ～ 80	76 ～ 100	82.5 ～ 106.5
交点・補助支柱4A型	71 ～ 99	91 ～ 119	97.5 ～ 125.5
交点・補助支柱5A型	94 ～ 143	114 ～ 163	120.5 ～ 169.5
交点・補助支柱6A型	121 ～ 172	141 ～ 192	147.5 ～ 198.5
交点・補助支柱7A型	144 ～ 212	164 ～ 232	170.5 ～ 238.5
交点・補助支柱8A型	191 ～ 272	211 ～ 292	217.5 ～ 298.5

●FP5000交点支柱

品名	①支柱台板天端(床下配線スペース)(mm)	②パネル20mm天端(mm)	③タイルカーペット6.5mm天端(mm)
交点支柱H60	27.5 ～ 39.5	47.5 ～ 59.5	54 ～ 66
交点支柱H70	33.5 ～ 49.5	53.5 ～ 69.5	60 ～ 76
交点支柱H80	43.5 ～ 59.5	63.5 ～ 79.5	70 ～ 86
交点支柱H100	53.5 ～ 91.5	73.5 ～ 111.5	80 ～ 118
交点支柱H130	83.5 ～ 121.5	103.5 ～ 141.5	110 ～ 148
交点支柱H150	103.5 ～ 141.5	123.5 ～ 161.5	130 ～ 168
交点支柱H180	133.5 ～ 171.5	153.5 ～ 191.5	160 ～ 198
交点支柱H200	153.5 ～ 191.5	173.5 ～ 211.5	180 ～ 218

●FP5000補助支柱


品名	①支柱台板天端(床下配線スペース)(mm)	②パネル20mm天端(mm)	③タイルカーペット6.5mm天端(mm)
補助支柱S2	23 ～ 32	43 ～ 52	49.5 ～ 58.5
補助支柱0A	28 ～ 37	48 ～ 57	54.5 ～ 63.5
補助支柱1A	34 ～ 48	54 ～ 68	60.5 ～ 74.5
補助支柱H80	48 ～ 67.5	68 ～ 87.5	74.5 ～ 94
補助支柱H90	58 ～ 77.5	78 ～ 97.5	84.5 ～ 104
補助支柱H100	68 ～ 87.5	88 ～ 107.5	94.5 ～ 114
補助支柱H110	78 ～ 97.5	98 ～ 117.5	104.5～ 124
補助支柱H120	88 ～ 107.5	108 ～ 127.5	114.5～ 134
補助支柱H130	98 ～ 117.5	118 ～ 137.5	124.5～ 144
補助支柱H140	108 ～ 127.5	128 ～ 147.5	134.5～ 154
補助支柱H150	118 ～ 137.5	138 ～ 157.5	144.5～ 164
補助支柱H160	128 ～ 147.5	148 ～ 167.5	154.5～ 174
補助支柱H170	138 ～ 157.5	158 ～ 177.5	164.5～ 184
補助支柱H180	148 ～ 167.5	168 ～ 187.5	174.5～ 194
補助支柱H190	158 ～ 177.5	178 ～ 197.5	184.5～ 204
補助支柱H200	168 ～ 187.5	188 ～ 207.5	194.5～ 214


※600mmまでの高床にも対応いたします。詳しくは最寄の営業所へご相談ください。

ご発注に関する注意事項 受注生産品につきましては、ご発注後の変更・キャンセルは受けかねますので、ご了承ください。


クリーンOAフロア Tシリーズ（T-50R・T-75PP・T-100R）

床高はオフィスに合わせて
3タイプから選べる50mm・75mm・100mm !!

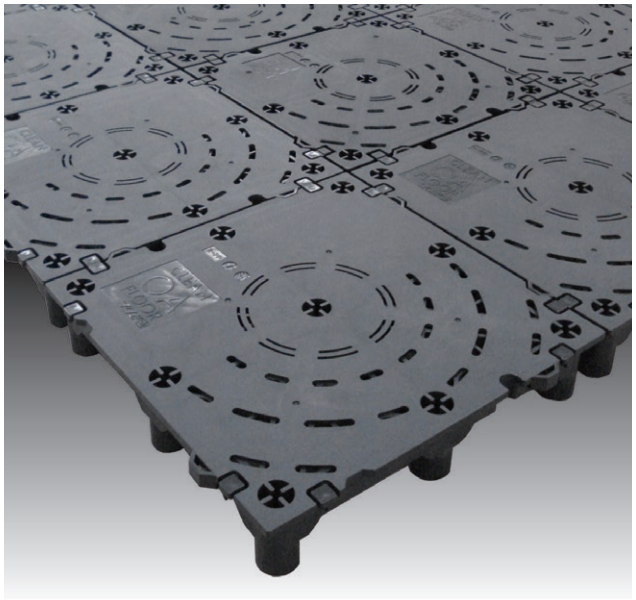




配線ケーブルが簡単に
取り出せる、OAタップ穴。




パネルにあるOAタップ穴から、必要な箇所に電話・LANケーブル・OAタップが簡単に取り出せます。

ツメがズレ防止の
役割を果たします。

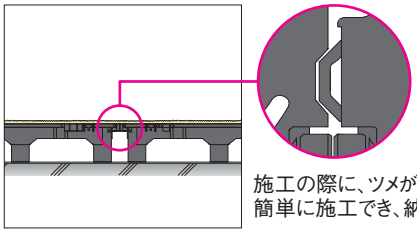

施工の際に、ツメがズレを防止しますので、
簡単に施工でき、納まりがきれいに仕上ります。

T-50R フロアベース




床高50mm
■材質:R-PP樹脂

T-75PP フロアベース



床高75mm
■材質:R-PP樹脂

T-100R フロアベース



床高100mm
■材質:R-PP樹脂

●スペアスタンド50RN・75R・100RN

床高（50mm・75mm・100mmの場合）に
応じて取り付けます。




■仕様:補強用補助脚　■材質:R-PP樹脂　■梱包:100個


床下配線スペース

単位:mm


●T-50R



●T-75PP




●T-100R



●フレックスシートZ

床面に敷き、きしみを吸収。
やさしい歩行感をもたらします。


■材質:ポリエステル系不織布
■寸法:2.0mm(T)×1,000mm(W)×20m巻
■梱包:1本



別売部材　オフィス環境に合わせプランを充実させるオプション部材。


スロープベース50・75・100

段差を滑らかにし、台車などの通行を
スムーズにします。



■材質:R-PP樹脂
■梱包:4個／1ケース
■寸法

単位:mm



OAフロアスロープ 1/8・1/12

バリアフリーの勾配に対応する
スロープです。




■材質:木
■梱包:2個／ケース
■寸法
1/8 H50:50×500×376mm
1/8 H75:75×500×576mm
1/8 H100:100×500×776mm
1/12 H50:50×500×564mm
1/12 H75:75×500×864mm
1/12 H100:100×500×1,164mm

アルミ見切J

框がわりとなり、端部をしっかり固定し、美しくカバーします。

●床高30・50mm用　●床高75・100mm用



■材質:アルミ押出型材
■梱包:2本／1ケース
■寸法:定尺2,000mm
（110mmピッチ3φ穴開けあり）


クリーンOAフロア用スプレー接着剤



ホルムアルデヒド発散等級
F☆☆☆☆

■材質:ラテックス系■容量:430ml
■梱包:6本入　■目安量:30m²／本

●床高30・50mm用　●床高75・100mm用




NEW

スロープ出入隅　受注生産品


あらかじめ出入隅形状に加工を施したスロープです。
・現場でのカット手間を削減。
・シールの位置表示にそって並べて固定するだけの簡単施工。

■材質:R-PP樹脂　■梱包:1セット
■高さ(mm):50,75,100
■寸法:詳細は施工要領書をご確認ください。
※留め付け用ビスと両面テープは同梱しておりません

●出隅用




●入隅用




商品詳細

■標準納まり図


●部材構成

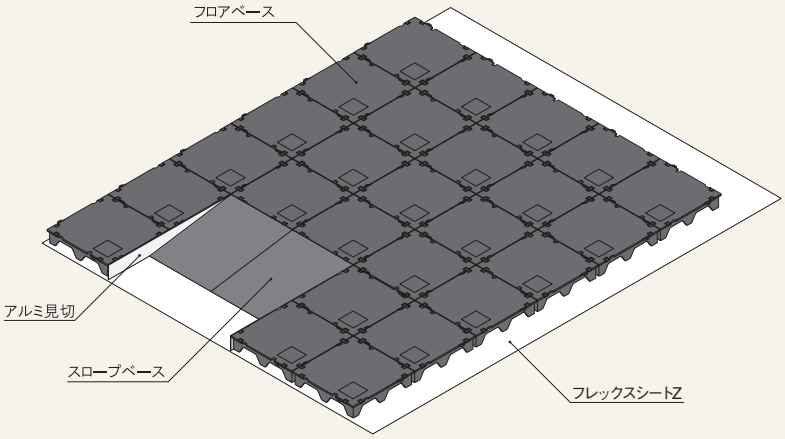

●壁際の納まり図　　単位：mm

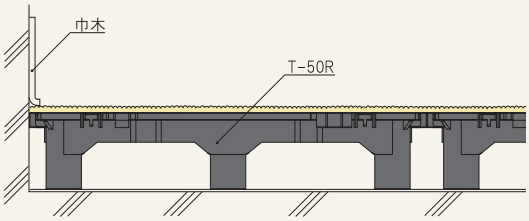


●壁際の納まり図（スペアスタンド使用の場合）

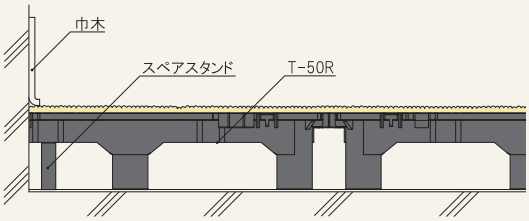


●スロープ部納まり図


T-50R用



T-75PP用




T-100R用

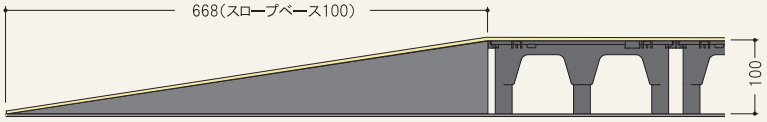


●アルミ見切J納まり図


T-50R用



T-75PP用



T-100R用



■規格


呼　称	床高(mm)	寸法(mm)	出荷単位	重　量
T-50R	50	250×250	1m²(16枚)	8.0kg／m²
T-75PP	75			10.4kg／m²
T-100R	100			9.2kg／m²


⚠注意　●500mm角以外の床仕上げ材を施工すると、割り付けによっては目地がOAフロアーの目地と重なって、端部が浮いたり跳ね上がったりすることがありますので、ご使用を避けて頂くか事前にご確認頂いた上でご使用ください。

クリーンOAフロア TNシリーズ（TN-30）


SuMPO EPD JAPAN VERIFIED
JR-AG-23009E
※詳細はP.12をご確認ください。

リニューアル工事に最適な置敷タイプの500mm角のOAフロア。
低い床高に対応する30mm対応品。

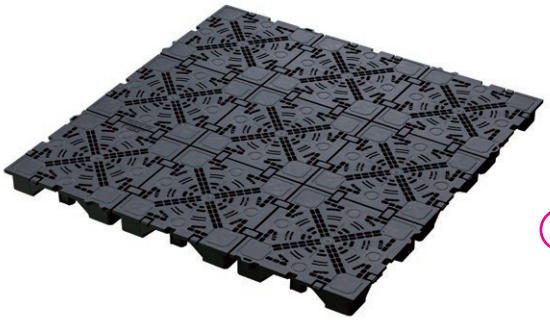





配線ケーブルが簡単に
取り出せる、OAタップ穴。



パネルにあるOAタップ穴から、
必要な箇所に電話・LANケーブル・
OAタップが簡単に取り出せます。

ツメがズレ防止の
役割を果たします。






施工の際に、ツメがズレを
防止しますので、簡単に施工でき、
納まりがきれいに仕上ります。

商品詳細

床下配線スペース

●TN-30　　単位:mm



所定荷重:3000N


NEW


スロープ出入隅　受注生産品

あらかじめ出入隅形状に加工を施したスロープです。
・現場でのカット手間を削減。
・シールの位置表示にそって並べて固定するだけの簡単施工。


■材質:R-PP樹脂　■梱包:1セット
■高さ(mm):30
※留め付け用ビスと両面テープは同梱しておりません


●出隅用　●入隅用





■寸法





別売部材

スペアスタンド30S


ボーダー部に使用する補強用補助脚です。



■仕様:補強用補助脚
■材質:R-PP樹脂
■梱包:100個

スロープベース30


段差を滑らかにし、台車などの通行を
スムーズにします。



■材質:R-PP樹脂
■梱包:4個／1ケース
■寸法(mm):H30×L333×W250

フレックスシートZ

床面に敷き、きしみを吸収。やさしい歩行感を
もたらします。



■材質:ポリエステル系不織布
■寸法:2.0mm(T)×1,000mm(W)×20m巻
■梱包:1本

クリーンOAフロア用 スプレー接着剤



ホルムアルデヒド発散等級
F☆☆☆☆

■材質:ラテックス系　■容量:430ml
■梱包:6本入　■目安量:30m²／本


アルミ見切J

框がわりとなり、端部をしっかり固定し、美しくカバーします。

●床高 30 mm用



●床高 30 mm用




■材質:アルミ押出型材
■梱包:2本／1ケース
■寸法:定尺2,000mm(110mmピッチ3φ穴開けあり)


クリーンOAフロア TN-30 規格

呼　称	規　格			梱包内容（出荷単位）
	床　高	寸　法	重　量	
TN-30	30mm	500×500mm	5.6kg／m²	1m²(4枚)


⚠注意
●500mm角以外の床仕上げ材を施工すると、割り付けによっては目地がOAフロアーの目地と重なって、端部が浮いたり跳ね上がったりすることがありますので、ご使用を避けて頂くか事前にご確認頂いた上でご使用ください。
●仕上げ材に塩ビタイルを使用するとOAフロアの表面の凹凸が浮き出ることがあります。

リニューアル工事に最適な置敷タイプの500mm角のOAフロア。
フロアベースを敷き並べるだけの簡単施工で、スピーディーに工事を完了。

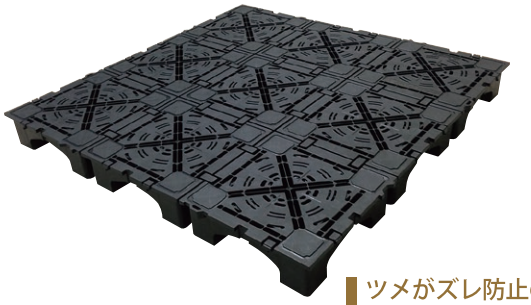




配線ケーブルが簡単に取り出せる、OAタップ穴。



パネルにあるOAタップ穴から、
必要な箇所に電話・LANケーブル・
OAタップが簡単に取り出せます。

ツメがズレ防止の役割を果たします。

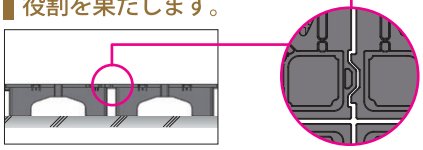


施工の際に、ツメがズレを
防止しますので、簡単に施工でき、
納まりがきれいに仕上ります。

商品詳細

床下配線スペース

●TN-50　単位:mm



クリーンOAフロア TN-50 規格

呼　称	規　格			梱包内容（出荷単位）
	床　高	寸　法	重　量	
TN-50	50mm	500×500mm	6.8kg／m^2	1m^2(4枚)

別売部材

スペアスタンド50S

ボーダー部に使用する補強用補助脚です。

■材質:R-PP樹脂
■梱包:100個



50S

スロープベース50

段差を滑らかにし、台車などの通行を
スムーズにします。

■材質:R-PP樹脂
■梱包:4個／1ケース
■寸法(mm):H50×L333×W250



クリーンOAフロア用スプレー接着剤




ホルムアルデヒド発散等級 F☆☆☆☆

■材質:ラテックス系■容量:430ml
■梱包:6本入　■目安量:30m^2／本

フレックスシートZ


床面に敷き、きしみを吸収。
やさしい歩行感をもたらします。

■材質:ポリエステル系不織布
■寸法:2.0mm(T)×1,000mm(W)×20m巻
■梱包:1本



OAフロアスロープ 1/8H50・1/12H50

バリアフリーの勾配に対応する
スロープです。



■材質:木
■梱包:2個／ケース
■寸法
1/8 H50:50×500×376mm
1/12 H50:50×500×564mm


アルミ見切J

框がわりとなり、端部をしっかり固定し、美しくカバーします。

●床高50mm用



●床高50mm用



単位:mm

■材質:アルミ押出型材　■梱包:2本／1ケース
■寸法:定尺2,000mm(110mmピッチ3φ穴開けあり)


NEW

スロープ出入隅 受注生産品


あらかじめ出入隅形状に加工を施したスロープです。
・現場でのカット手間を削減。
・シールの位置表示にそって並べて固定するだけの
簡単施工。

■材質:R-PP樹脂　■梱包:1セット
■高さ(mm):50
※留め付け用ビスと両面テープは同梱しておりません


●出隅用




●入隅用



■寸法






⚠注意
●500mm角以外の床仕上げ材を施工すると、割り付けによっては目地がOAフロアーの目地と重なって、端部が浮いたり跳ね上がったりすることがありますので、ご使用を避けて頂くか事前にご確認頂いた上でご使用ください。
●仕上げ材に塩ビタイルを使用するとOAフロアの表面の凹凸が浮き出ることがあります。


SuMPO EPD JAPAN VERIFIED
JR-AG-23010E

リニューアル工事に最適な置敷タイプ500mm角に、配線スペースが広い床高さ100mm対応品が登場。







配線ケーブルが簡単に取り出せる、OAタップ穴。



パネルにあるOAタップ穴から、
必要な箇所に電話・LANケーブル・
OAタップが簡単に取り出せます。

ツメがズレ防止の役割を果たします。






施工の際に、ツメがズレを
防止しますので、簡単に施工でき、
納まりがきれいに仕上ります。

商品詳細

床下配線スペース

●TN-100　　単位:mm



スペアスタンド100S

ボーダー部に使用する
補強用補助脚です。




100S

■仕様:補強用補助脚
■材質:R-PP樹脂
■梱包:100個

フレックスシートZ

床面に敷き、きしみを吸収。
やさしい歩行感をもたらします。




■材質:ポリエステル系不織布
■寸法:2.0mm(T)×1,000mm(W)×20m巻　■梱包:1本

別売部材　オフィス環境に合わせプランを充実させるオプション部材。

スロープベース100

段差を滑らかにし、台車などの通行を
スムーズにします。

■材質:R-PP樹脂
■梱包:4個／1ケース
■寸法(mm):H100×L668×W250



OAフロアスロープ 1/8・1/12

バリアフリーの勾配に対応する
スロープです。



■材質:木
■梱包:2個／ケース
■寸法
1/8 H100:100×500×776mm
1/12 H100:100×500×1,164mm

クリーンOAフロア用 スプレー接着剤




ホルムアルデヒド発散等級
F☆☆☆☆

■材質:ラテックス系■容量:430ml
■梱包:6本入　■目安量:30m²／本


アルミ見切J

框がわりとなり、端部をしっかり固定し、美しくカバーします。

●床高75・100mm用



●床高75・100mm用



■材質:アルミ押出型材　■梱包:2本／1ケース
■寸法:定尺2,000mm(110mmピッチ3φ穴開けあり)


NEW


スロープ出入隅　受注生産品

あらかじめ出入隅形状に加工を施したスロープです。
・現場でのカット手間を削減。
・シールの位置表示にそって並べて固定するだけの簡単施工。


■材質:R-PP樹脂　■梱包:1セット
■高さ(mm):100
※留め付け用ビスと両面テープは同梱しておりません

●出隅用　　●入隅用





■寸法

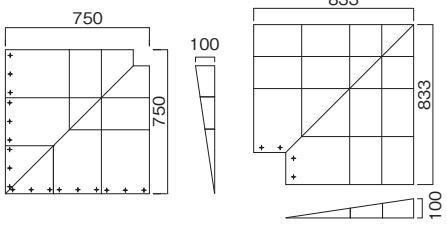

クリーンOAフロア TN-100 規格

呼　称	規　格			梱包内容（出荷単位）
	床　高	寸　法	重　量	
TN-100	100mm	500×500mm	8.9kg／m²	1m²(4枚)

⚠注意
●500mm角以外の床仕上げ材を施工すると、割り付けによっては目地がOAフロアーの目地と重なって、端部が浮いたり跳ね上がったりすることがありますので、ご使用を避けて頂くか事前にご確認頂いた上でご使用ください。
●仕上げ材に塩ビタイルを使用するとOAフロアの表面の凹凸が浮き出ることがあります。

日本初！樹脂製置敷OAフロアで SuMPO EPD（旧エコリーフ）を取得

近年、各国の2050年のカーボンニュートラルに向けた動きが活発化しています。そうした中、日本国内でも建設業界にサステナブル建材を求める声が高まってきています。

また、2022年4月には「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行され、プラスチックのライフサイクルに関わりのある事業者に対して、資源循環に向けた取り組みを求められています。

こうした背景から、「クリーンOAフロア TNシリーズ」についてSuMPO環境ラベルプログラムに基づくSuMPO EPDを取得し、地球への環境負荷を見える化することで二酸化炭素削減に貢献します。

SuMPO EPD ロゴマーク　Fukuvi SDGsマーク

SuMPO EPD（旧エコリーフ）とは

SuMPO EPDはLCA（ライフサイクルアセスメント）の手法を用いて資源採取から製造、物流、使用、廃棄・リサイクルまでの製品の全ライフサイクルステージにわたる環境特性を多面的、定量的に評価し、開示する環境ラベルです。ISOが定める「タイプⅢ（ISO14025）」に該当しています。

SuMPO EPDを取得した商品は、ビル建築の施主や工事業者が、グリーン調達のための判断材料となり、米国グリーンビルディング協会が管理するLEED認証においても、SuMPO EPDを取得した商品を使用することで認証時の加点項目になります。

■オプション部材等対象一覧

品名	LM2000	LM3000	FP3000	FP5000	T-50R	T-75PP	T-100R	TN-30	TN-50	TN-100	ピットTN-30	ピットTN-50
スペアスタンド30S								●			●	
スペアスタンド50S									●			●
スペアスタンド50RN					●							
スペアスタンド75R						●						
スペアスタンド100RN							●					
スペアスタンド100S										●		
ステンレス上がり框	●	●	●	●								
アルミ見切J					●	●	●	●	●	●	●	●
スチールスロープ	●	●	●	●								
スロープベース30※								●			●	
スロープベース50※					●				●			●
スロープベース75※						●						
スロープベース100※							●			●		
OAフロアスロープ（木製）					●	●	●		●	●		●
フレックスシートZ					●	●	●	●	●	●	●	●
スプレー接着剤					●	●	●	●	●	●	●	●
推奨接着剤※	●	●	●	●								


※ 受注対応でスロープ出入隅もそれぞれの高さに対応します。

※ スーパーUダインN（フクビ化学工業㈱製）、ディノグリップ333（ノーテープ工業㈱製　別途調達）、ルビロン302（トーヨーポリマー㈱製　別途調達）


⚠注意　●500mm角以外の床仕上げ材を施工すると、割り付けによっては目地がOAフロアーの目地と重なって、端部が浮いたり跳ね上がったりすることがありますので、ご使用を避けて頂くか事前にご確認頂いた上でご使用ください。

クリーンOAフロア TNシリーズ（ピットTN-30）


多種多様な配線を溝部分に集約。床高30㎜対応品。
オフィス空間の機能的な配線レイアウトを実現し、
配線の移設や増設に対しても、容易に対応することができます。

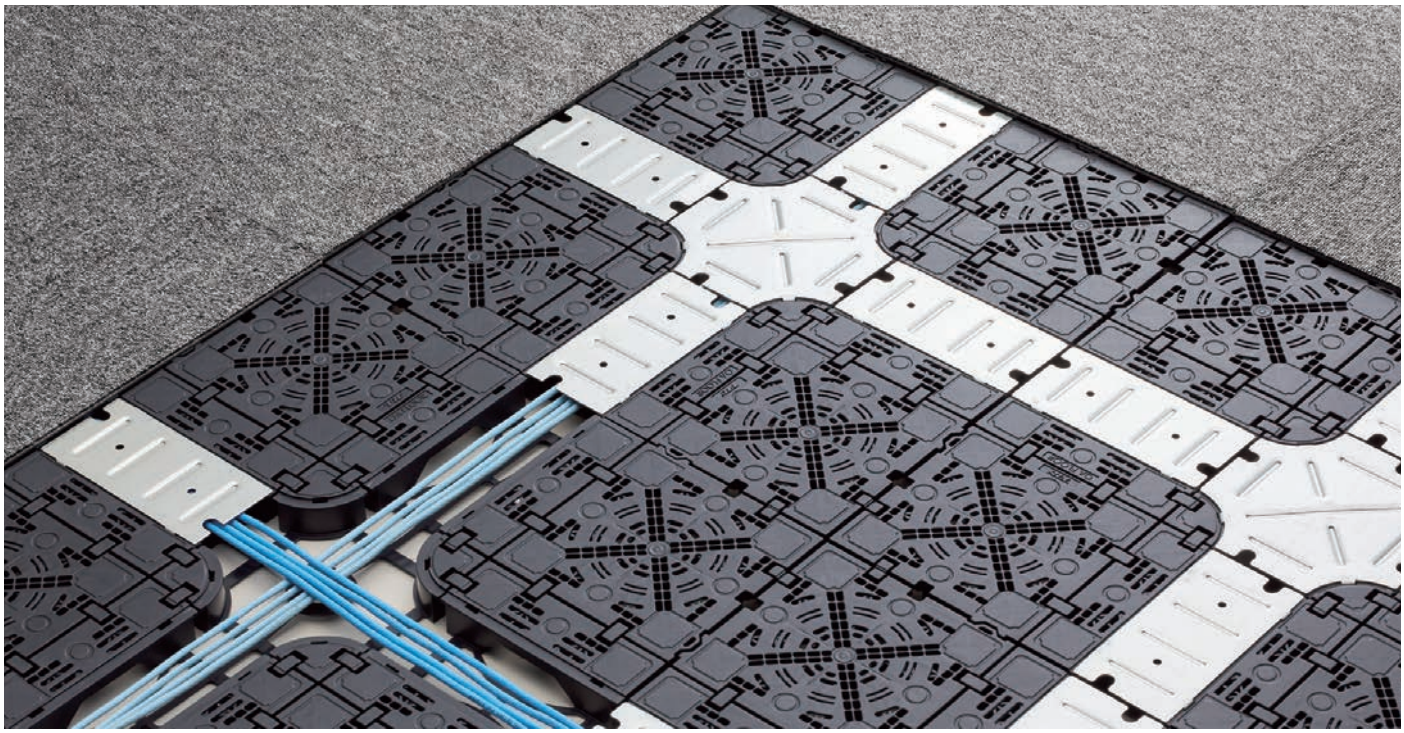


配線の点検・確認が簡単
配線溝カバーにより、配線の点検や確認が簡単です。また、取外しも簡単ですから配線レイアウトも自由自在。



大量配線も可能な広いスペース
配線スペースは、配線容量の多いオフィスでも十分ゆとりをもって対応できます。



配線の取り出しが簡単
溝カバーには通線口がありますので、必要な箇所に電話・LANケーブルOAタップが簡単に取り出せます。



床高さはわずか30mm
大容量の配線を薄型で収納することができ、天井高が気になるリニューアル物件にもおすすめです。




※仕上げ材の厚さは含まず。

配線溝カバー一体型
フロアベースと配線溝カバーが一体型ですので、施工がスピーディーで簡単に行えます。



ジョイントレスで、施工スピードUP
凹凸形状のツメがフロアベースのズレを防止するため、ジョイント材を用いなくても施工することができます。




ピットTN-30 フロアベース
基本パネルとして使用。



床高さ30mm

TN-30 フロアベース
壁際などのボーダーパネルとして使用。




床高さ30mm


商品詳細

標準納まり図


●部材構成

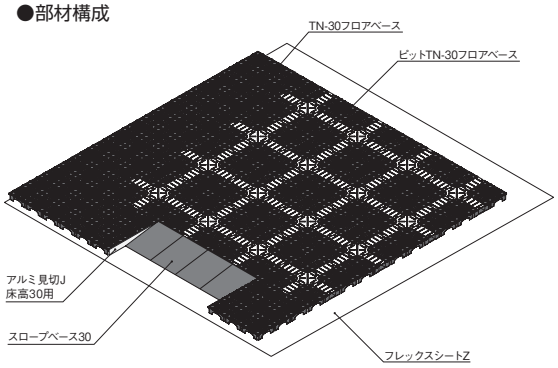


●壁際の納まり図

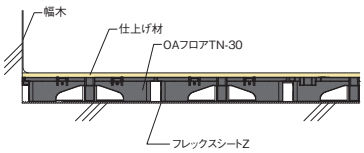


●壁際の納まり図(スペアスタンド使用)

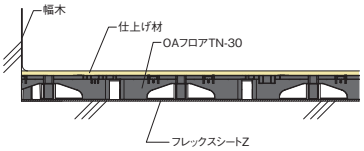

●スロープ部納まり図



●アルミ見切納まり図



クリーンOAフロア TN-30 規格

呼　称	規　格			梱包内容(出荷単位)
	床　高	寸　法	重　量	
ビットTN-30	30mm	500×500mm	8.4kg／m^2	1m^2(4枚)
TN-30	30mm	500×500mm	5.6kg／m^2	1m^2(4枚)

別売部材

スペアスタンド30S


ボーダー部に使用する補強用補助脚です。



■仕様:補強用補助脚
■材質:R-PP樹脂
■梱包:100個

スロープベース30

段差を滑らかにし、台車などの通行をスムーズにします。




■材質:R-PP樹脂
■梱包:4個／1ケース
■寸法(mm):H30×L333×W250

フレックスシートZ

床面に敷き、きしみを吸収。やさしい歩行感をもたらします。

■梱包:100個
■材質:R−PP樹脂



■材質:ポリエステル系不織布
■寸法:2.0mm(T)×1,000mm(W)×20m巻
■梱包:1本

クリーンOAフロア用スプレー接着剤



ホルムアルデヒド発散等級
F☆☆☆☆

■材質:ラテックス系■容量:430ml
■梱包:6本入　■目安量:30m^2／本

アルミ見切J

框がわりとなり、端部をしっかり固定し、美しくカバーします。



●床高30mm用

●床高30mm用



単位:mm

■材質:アルミ押出型材
■梱包:2本／1ケース
■寸法:定尺2,000mm
(110mmピッチ3φ穴開けあり)


NEW

スロープ出入隅 受注生産品


あらかじめ出入隅形状に加工を施したスロープです。
・現場でのカット手間を削減。
・シールの位置表示にそって並べて固定するだけの簡単施工。

■材質:R-PP樹脂　■梱包:1セット
■高さ(mm):30
※留め付け用ビスと両面テープは同梱しておりません


●出隅用



●入隅用




■寸法

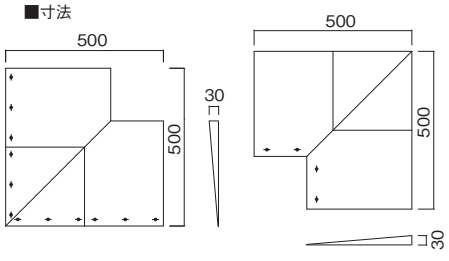


> ⚠注意
> ●500mm角以外の床仕上げ材を施工すると、割り付けによっては目地がOAフロアーの目地と重なって、端部が浮いたり跳ね上がったりすることがありますので、ご使用を避けて頂くか事前にご確認頂いた上でご使用ください。
> ●仕上げ材に塩ビタイルを使用するとOAフロアの表面の凹凸が浮き出ることがあります。

クリーンOAフロア TNシリーズ（ピットTN-50）


多種多様な配線を溝部分に集約。
オフィス空間の機能的な配線レイアウトを実現し、
配線の移設や増設に対しても、容易に対応することができます。

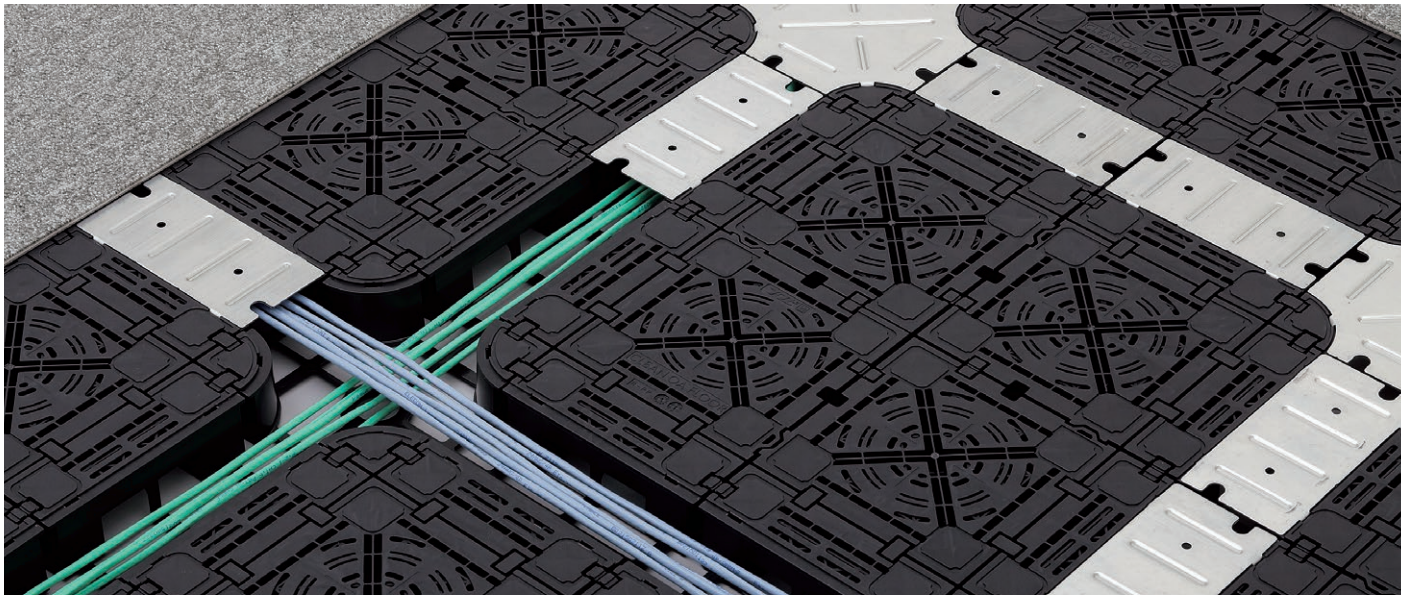


配線の点検・確認が簡単
配線溝カバーにより、配線の点検や確認が簡単です。また、取外しも簡単ですから配線レイアウトも自由自在。



大量配線も可能な広いスペース
配線スペースは、配線容量の多いオフィスでも十分ゆとりをもって対応できます。



配線の取り出しが簡単
溝カバーには通線口がありますので、必要な箇所に電話・LANケーブルOAタップが簡単に取り出せます。




床高さはわずか50mm
大容量の配線を薄型で収納することができ、天井高が気になるリニューアル物件にもおすすめです。




※仕上げ材の厚さは含まず。

アップコンセントの設置が可能
ピットTN-50は各種アップコンセントがピッタリと納まるように設計されています。




置敷型インナーコンセントにも対応
ピットTN-50のフロアベースには、9分割の切込みがあり、多彩なコンセントの対応が可能です。




配線溝カバー一体型
フロアベースと配線溝カバーが一体型ですので、施工がスピーディーで簡単に行えます。



ジョイントレスで、施工スピードUP
凹凸形状のツメがフロアベースのズレを防止するため、ジョイント材を用いなくても施工することができます。




ピットTN-50 フロアベース
基本パネルとして使用。



床高さ50mm

TN-50 フロアベース
壁際などのボーダーパネルとして使用。




床高さ50mm

オプション部材（19ページをご参照ください。）


商品詳細

標準納まり図


●部材構成

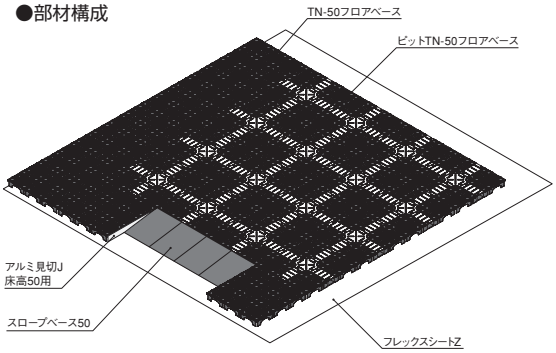


●壁際の納まり図

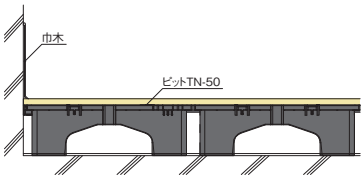


●壁際の納まり図(スペアスタンド使用)

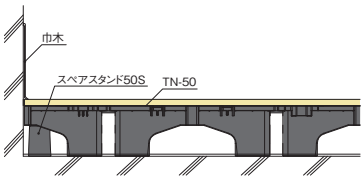

●スロープ部納まり図



●アルミ見切納まり図



ピットTN-50 規格

呼　称	規　格			梱包内容(出荷単位)
	床　高	寸　法	重　量	
ピットTN-50	50mm	500×500mm	9.5kg／m^2	1m^2(4枚)1ケース

別売部材

スペアスタンド50S

ボーダー部に使用する補強用補助脚です。

■材質:R-PP樹脂
■梱包:100個




50S

スロープベース50

段差を滑らかにし、台車などの通行をスムーズにします。

■材質:R-PP樹脂
■梱包:4個／1ケース
■寸法(mm):H50×L333×W250



クリーンOAフロア用スプレー接着剤




ホルムアルデヒド発散等級
F☆☆☆☆

■材質:ラテックス系■容量:430ml
■梱包:6本入　■目安量:30m^2／本

フレックスシートZ


床面に敷き、きしみを吸収。
やさしい歩行感をもたらします。

■材質:ポリエステル系不織布
■寸法:2.0mm(T)×1,000mm(W)×20m巻
■梱包:1本



OAフロアスロープ 1/8H50・1/12H50

バリアフリーの勾配に対応するスロープです。





■材質:木
■梱包:2個／ケース
■寸法
1/8 H50:50×500×376mm
1/12 H50:50×500×564mm

アルミ見切J

框がわりとなり、端部をしっかり固定し、美しくカバーします。

●床高50mm用





■材質:アルミ押出型材　■梱包:2本／1ケース
■寸法:定尺2,000mm(110mmピッチ3φ穴開けあり)


NEW

スロープ出入隅 受注生産品


あらかじめ出入隅形状に加工を施したスロープです。
・現場でのカット手間を削減。
・シールの位置表示にそって並べて固定するだけの簡単施工。

■材質:R-PP樹脂　■梱包:1セット
■高さ(mm):50
※留め付け用ビスと両面テープは同梱しておりません


●出隅用




●入隅用



■寸法








⚠注意　●500mm角以外の床仕上げ材を施工すると、割り付けによっては目地がOAフロアーの目地と重なって、端部が浮いたり跳ね上がったりすることがありますので、ご使用を避けて頂くか事前にご確認頂いた上でご使用ください。


FTC-1300L・FTC-1300


FTC-1300L　6配色


●FTC-1361


●FTC-1364


●FTC-1332


●FTC-1333


●FTC-1343


●FTC-1338

商品詳細

OAフロア用タイルカーペット 規格

呼　称	規格			パイル組成	性質		価格 (m²)	梱包内容	バラ出荷
	パイル長 (mmループ)	密度 (ゲージ)	サイズ		防炎性	制電性			
FTC-1300L	3.5	1/10	全厚6.5mm ×50cm×50cm	ポリプロピレン100%	防炎試験番号 EO 910056	2KV以下※	¥9,100	1箱入 (16枚(4m²))	×

※JIS-L-4406 23℃・25%RH 合成ゴム底

FTC-1300　23配色


●FTC-1362


●FTC-1363


●FTC-1365


●FTC-1366


●FTC-1302


●FTC-1303


●FTC-1322


●FTC-1324


●FTC-1323


●FTC-1355



●FTC-1354


●FTC-1375



●FTC-1374



●FTC-1379



●FTC-1373


●FTC-1335


●FTC-1377


●FTC-1353


●FTC-1344


●FTC-1331


●FTC-1352


●FTC-1376


●FTC-1378

商品詳細

OAフロア用タイルカーペット 規格

呼　称	規格			パイル組成	性質		価格 (m²)	梱包内容	バラ出荷
	パイル長 (mmループ)	密度 (ゲージ)	サイズ		防炎性	制電性			
FTC-1300	3.5	1/10	全厚6.5mm ×50cm×50cm	ポリプロピレン100%	防炎試験番号 EO 910056	2KV以下※	¥10,300	1箱入 (16枚(4m²))	×


※JIS-L-4406 23℃・25%RH 合成ゴム底

※タイルカーペットを施工する場合は、市販のピールアップ接着剤をご利用ください。


※表示価格に消費税は含まれておりません

FTC-1600L

FTC-1600L　3配色　限定在庫品



●FTC-1601



●FTC-1603

商品詳細

★は限定在庫品です。ご発注前に在庫有無の確認をお願いいたします。

OAフロア用タイルカーペット 規格

呼　称	規格			パイル組成	性質		梱包価格（m^2）	梱包内容	バラ出荷
	パイル長（mmループ）	密度（ゲージ）	サイズ		防炎性	制電性			
FTC-1600L ★	3.5	1/10	全厚6.5mm ×50cm×50cm	原着BCF ナイロン100%	防炎試験番号 EO 920455	1KV以下※	¥11,800	1箱入（16枚（4m^2））	×

※JIS-L-4406 23℃・25%RH 合成ゴム底

※タイルカーペットを施工する場合は、市販のピールアップ接着剤をご利用ください。

OAフロア共通別売部材

スペアスタンド

置敷タイプ・置敷溝配線タイプにて壁際などの補強支持脚として使用します。



30S
TN-30、ピットTN-30用



50S
TN-50、ピットTN-50用



50RN
T-50R用



75R
T-75PP用



100RN
T-100R用




100S
TN-100用

上がり框

出入り口の框部分に使用します。


アルミ見切J
置敷タイプ・置敷溝配線タイプに使用

●床高30・50mm用



●床高75・100mm用

ステンレス上がり框
受注生産品
OAフロアと既存床の段差に対応

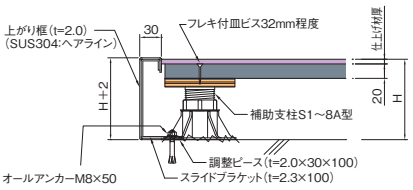

※オールアンカーM8×50、調整ピース（t=2.0×30×100)、
スライドブラケット（t=2.3×100）は現地調達部材です。

スロープ


段差を滑らかにし、台車などの通行をスムーズにします。



スロープベース30・50・75・100
置敷タイプ・置敷溝配線タイプに使用
※全サイズ対応



OAフロアスロープ
バリアフリーの勾配に対応
置敷タイプ・置敷溝配線タイプに使用




スチールスロープ
受注生産品
OAフロアと既存床の段差に対応

NEW


スロープ出入隅 受注生産品

置敷タイプ・置敷溝配線タイプに使用。
あらかじめ出入隅形状に加工。

●出隅用



●入隅用



アンダーシート



フレックスシートZ

フロアベースのアンダーシート

接着剤



クリーンOAフロア用
スプレー接着剤
フレックスシート接着剤



スーパーUダイン
（フクビ化学工業㈱製）



ディノグリップ333
（ノーテープ工業㈱製 別途調達）
レベル調整タイプ支柱接着剤



ルビロン302
（トーヨーポリマー㈱製 別途調達）

■ 別売部材対象一覧

品名	LM2000	LM3000	FP3000	FP5000	T-50R	T-75PP	T-100R	TN-30	TN-50	TN-100	ピットTN-30	ピットTN-50
スペアスタンド30S								●			●	
スペアスタンド50S									●			●
スペアスタンド50RN					●							
スペアスタンド75R						●						
スペアスタンド100RN							●					
スペアスタンド100S										●		
ステンレス上がり框	●	●	●	●								
アルミ見切J					●	●	●	●	●	●	●	●
スチールスロープ	●	●	●	●								
スロープベース30※								●			●	
スロープベース50※					●				●			●
スロープベース75※						●						
スロープベース100※							●			●		
OAフロアスロープ（木製）					●	●	●		●	●		●
フレックスシートZ					●	●	●	●	●	●	●	●
スプレー接着剤					●	●	●	●	●	●	●	●
推奨接着剤 ※	●	●	●	●								

※ 受注対応でスロープ出入隅もそれぞれの高さに対応します。
※ スーパーUダインN（フクビ化学工業㈱製）、ディノグリップ333（ノーテープ工業㈱製 別途調達）、ルビロン302（トーヨーポリマー㈱製 別途調達）

試験方法 ※1	評価基準 ※2	
静荷重試験	所定荷重時の変形量	5㎜以下
	残留変形量	3㎜以下
衝撃試験	砂袋（30kg・25㎝）加撃後の変形量	3㎜以下
	損傷の有無	損傷のないこと
ローリングロード試験	残留変形量	3㎜以下
	損傷の有無	わだち及び損傷がある場合はその状態を記録すること。
	がたつきの有無	がたつきがある場合は、その状態を記録すること。
振動試験	所定のおもり 150kg、200kg、350kg 入力加速度１G による加振	パネルの脱落がないこと。その他、試験体の損傷・隙間・水平移動、 パネルのせり上がりがある場合は、その状態を記録すること。
燃焼試験	残炎時間	Ⅰ　0 秒 Ⅱ　0 秒を超え 60 秒以下
帯電性試験	U値	一般事務室など：0.6 以上 電算機室など：1.2 以上
漏えい抵抗試験	抵抗値	1.0 × 10^6 Ω以上

※1 試験方法：JIS A1450（フリーアクセスフロア試験方法）
※2 評価基準：フリーアクセスフロアの性能評価（フリーアクセスフロア工業会規格）

◆レベル調整タイプ　試験成績表

	LM2000	LM3000	FP3000	FP5000
	2000N	3000N	3000N	5000N
静荷重試験	変形量　5㎜以下 残留変形　3㎜以下	変形量　5㎜以下 残留変形　3㎜以下	変形量　5㎜以下 残留変形　3㎜以下	変形量　5㎜以下 残留変形　3㎜以下
衝撃試験	3㎜以下 損傷なし	3㎜以下 損傷なし	3㎜以下 損傷なし	3㎜以下 損傷なし
ローリングロード試験	3㎜以下 損傷、がたつきなし	3㎜以下 損傷、がたつきなし	3㎜以下 損傷、がたつきなし	3㎜以下 損傷、がたつきなし
振動試験	おもり　350kg 合格	おもり　350kg 合格	おもり　350kg 合格	おもり　350kg 合格
燃焼試験	—	—	グレードⅠ 残炎時間：0 秒	グレードⅠ 残炎時間：0 秒
帯電性試験	U値：3.2	U値：3.1	U値：2.3	U値：2.7
漏えい抵抗試験	6.6 × 10^11 Ω	4.2 × 10^11 Ω	4.5 × 10^{12} Ω	8.3 × 10^{11} Ω

◆置敷タイプ　T シリーズ　試験成績表

	T-50R	T-75PP	T-100R
	3000N	3000N	3000N
静荷重試験	変形量　5㎜以下 残留変形　3㎜以下	変形量　5㎜以下 残留変形　3㎜以下	変形量　5㎜以下 残留変形　3㎜以下
衝撃試験	3㎜以下 損傷なし	3㎜以下 損傷なし	3㎜以下 損傷なし
ローリングロード試験	3㎜以下 損傷、がたつきなし	3㎜以下 損傷、がたつきなし	3㎜以下 損傷、がたつきなし
振動試験	おもり　350kg 合格	おもり　350kg 合格	おもり　350kg 合格
帯電性試験	U値：3.2	U値：3.2	U値：3.1
漏えい抵抗試験	4.9 × 10^11 Ω	5.6 × 10^11 Ω	4.8 × 10^11 Ω


◆置敷タイプ　TN シリーズ、置敷溝配線タイプ　試験成績表

	TN-30	TN-50	TN-100	ピット TN-30	ピット TN-50
	3000N	3000N	3000N	3000N	3000N
静荷重試験	変形量　5㎜以下 残留変形　3㎜以下	変形量　5㎜以下 残留変形　3㎜以下	変形量　5㎜以下 残留変形　3㎜以下	変形量　5㎜以下 残留変形　3㎜以下	変形量　5㎜以下 残留変形　3㎜以下
衝撃試験	3㎜以下 損傷なし	3㎜以下 損傷なし	3㎜以下 損傷なし	3㎜以下 損傷なし	3㎜以下 損傷なし
ローリングロード試験	3㎜以下 損傷、がたつきなし	3㎜以下 損傷、がたつきなし	3㎜以下 損傷、がたつきなし	3㎜以下 損傷、がたつきなし	3㎜以下 損傷、がたつきなし
振動試験	おもり　350kg 合格	おもり　350kg 合格	おもり　350kg 合格	おもり　350kg 合格	おもり　350kg 合格
帯電性試験	U値：2.7	U値：3.2	U値：3.3	U値：3.3	U値：3.3
漏えい抵抗試験	7.9 × 10^14 Ω	6.6 × 10^11 Ω	6.7 × 10^11 Ω	5.5 × 10^11 Ω	5.0 × 10^11 Ω


※ 社団法人公共建築協会「建築材料・設備機材等品質評価基準」フリーアクセスフロア耐震性試験方法及び判定基準に基づき試験実施


試験方法	評価基準	試験結果
耐震試験	等分布荷重板（荷重:3000N/㎡）及びワークデスク（荷重 1600N）・入力加速度１G における正弦波加振	パネルの脱落、せり上がり、破壊等使用上の障害が生じない。	タイルカーペットのはがれ、及びワークデスクの移動の他、異常なし。

■OAフロア FP3000・FP5000

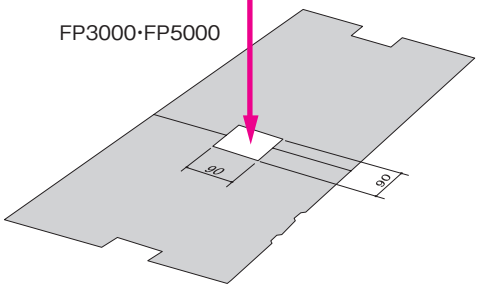

●インナーコンセント　電源・弱電用　電源/弱電・弱電用

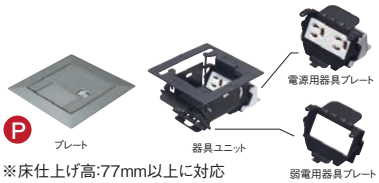



インナーコンセント スクエア90
NE35519

インナーコンセント スクエア90
NE35529

※床仕上げ高:77mm以上に対応

●ワイヤリング機器取付プレート+丸型アップコン　電力用

ワイヤリング機器 取付用プレート
NE64916



フリーアクセスフロア用アップコン 丸型
シルバー
NE71121K

フリーアクセスフロア用アップコン 丸型
シルバー
NE71125

丸型アップコンセントを取り付ける場合に使用します。
※床仕上げ高:58mm以上に対応

●ワイヤリング機器取付プレート+角型アップコン　電力用

ワイヤリング機器 取付用プレート
NE64916




フリーアクセスフロア用アップコン 角型
NE71221K

フリーアクセスフロア用アップコン 角型
NE71225

角型アップコンセントを取り付ける場合に使用します。
※床仕上げ高:58mm以上に対応

●専用アダプター+角型アップコン　電力用　電話用　テレビ用

HFP-I B-A2



ワニ型フロアコンセントシリーズ
HFC-10AC

ワニ型フロアコンセントシリーズ
HFC-10A-TC4
TC6

ワニ型フロアコンセントシリーズ
HFC-10A-TV

角型アップコンセントを取り付ける場合に使用します。
※床仕上げ高:58mm以上に対応

●コンセントボックス+器具ブロック　電力用　電話用　情報用

CEA70000



CEA90505A

CEA90062A

CEA90082A

※床仕上げ高:80mm以上に対応

●コンセントボックス+器具ブロック　電力用



EEMシリーズ コンセントボックス
EEM10000


＋



電源器具ブロック
EEM90004

※床仕上げ高:57mm以上に対応

■クリーンOAフロア T-50R・T-75PP・T-100R

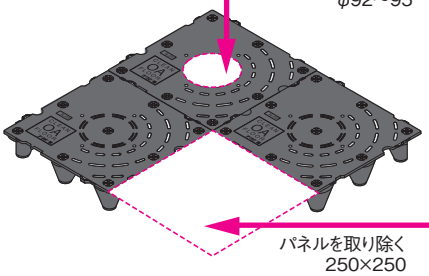


●角型アップコン　電力用



ワニ型フロアコンセントシリーズ
HFC-10AC

●インナーコンセント角型　電力用




OAフロア用コンセントボックス
HB-9F-250

・コンセント形状・取付可能な床仕上げ高の確認等については右記メーカーにお問い合わせください。
・コンセントのご発注についてはコンセント取扱店様にお問い合わせください。

Ⓟ パナソニック株式会社 パワー機器ビジネスユニット …TEL.06-6908-1131
Ⓗ 株式会社平山製作所…… 0120-727-225
Ⓣ 株式会社TERADA…… 0120-606-046

■クリーンOAフロア TN-50

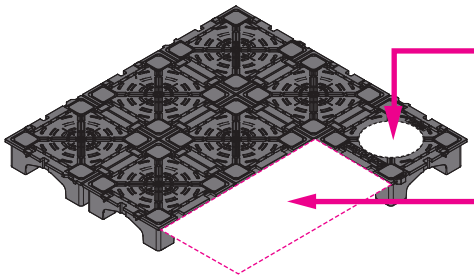


切り取り線に
従って切り除く
φ92～95

●角型アップコン 電力用



Ⓗ




ワニ型フロア
コンセントシリーズ
HFC-10AC

●インナーコンセント角型 電力用




Ⓗ



OAフロア用
コンセントボックス
HB-9F-330

TN-100にも対応可能です。

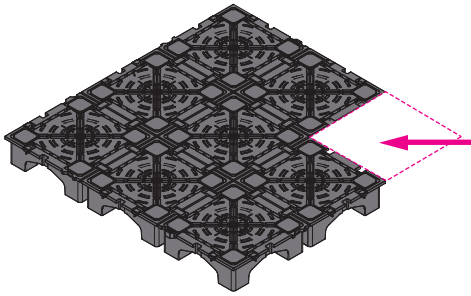

●インナーコンセント角型 電力用



Ⓟ



インナーコンセント
スクエア50
NE35515
＋
インナーコンセント用
取付ベース50
NE38951

パナソニック製
Φ88丸穴ベース
DJ10288と組合せ

●丸型アップコン 電力用




Ⓟ



フリーアクセスフロア
用アップコン
NE71141


●インナーコンセント角型 電力用





Ⓣ
SFCシリーズ
コンセントボックス
SFC10000N
＋
器具ブロック
SFC90004

■クリーンOAフロア ピットTN-50

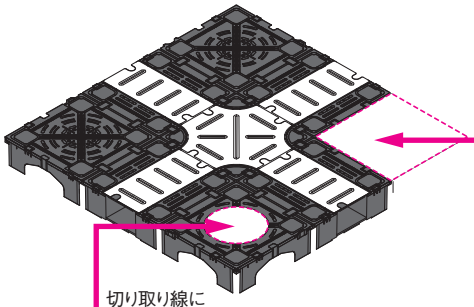

切り取り線に
従って切り除く

φ92～95

切り取り線に
従って切り除く

●角型アップコン 電力用




Ⓗ



ワニ型フロア
コンセントシリーズ
HFC-10AC

TN-100にも対応可能です。

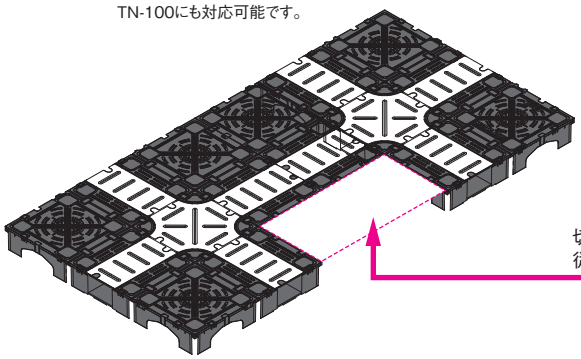

165×165

パナソニック製
Φ88丸穴ベース
DJ10288と組合せ

165×165

●インナーコンセント角型 電力用



Ⓟ



インナーコンセント
スクエア50
NE35515
＋
インナーコンセント用
取付ベース50
NE38951

●丸型アップコン 電力用



Ⓟ



フリーアクセスフロア
用アップコン
NE71141

●インナーコンセント角型 電力用






Ⓣ
SFCシリーズ
コンセントボックス
SFC10000N
＋
器具ブロック
SFC90004

切り取り線に
従って切り除く
165×330


●インナーコンセント角型 電力用



Ⓗ



OAフロア用
コンセントボックス
HB-9F-330

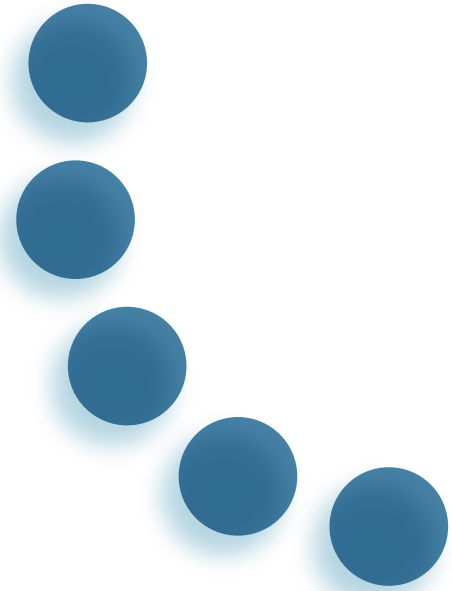

フクビ OAフロア シリーズ

- 木質系 OAフロア
- スチール系 OAフロア
- 樹脂系 OAフロア

●掲載の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。／●商品色は印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。

価格に消費税は含まれていません。

●お問合せ

フクビ化学工業株式会社

本社／福井市三十八社町33-66　☎(0776)38-8013　〒918-8585

東　京☎(03)5742-6301　大　阪☎(06)6386-6950　名古屋☎(052)855-2332

札　幌☎(011)896-7500　盛　岡☎(019)654-7511　仙　台☎(022)287-3471
宇都宮☎(028)636-3521　北関東☎(048)661-0400　千　葉☎(028)636-3521
神奈川☎(045)470-1050　新　潟☎(025)241-7832　北　陸☎(0776)38-8010
静　岡☎(054)288-3600　岡　山☎(086)232-0601　広　島☎(082)246-7211
福　岡☎(092)471-5800　鹿児島☎(099)259-0220　沖　縄☎090-1995-2980

https://www.fukuvi.co.jp

2024年9月価格改定版

MC171　2024.12 Ⓢ